

# EHITAME MAJA

ju, kui sisse lastakse tulla. Seega tuleb projekterijal lahendus täpselt läbi arvutada. Muidu võib kujuneda olukord, kus tekib vaakum ja osa väljatõmbeventilaatoreid töötab tühja.


**Kamin vajab õhku.** Õhubilansi arvestamisel ei tohi unustada kamina ja köögi väljatõmmet, mis vajavad korrektseks toimimiseks üpris palju õhku. Üks peamisi põhjuseid, miks kamin suitsu sisse ajab, ongi see, et õhku on puudu. "Kuna Lohusalus oli tellija soov nelja külge avatud kamin, mis põledes meenutaks lõkkelu, on tarbitav õhukogus uskumatult suur," teab Karner.

Kompenseerimaks kahe suurtarbija õhuvajadust toodi sobiliku mõõduga toru, mis on varustatud tagasivooluklapiga, läbi põranda kamina kubusse, mille kaudu tõmmatakse eelsoojendatud õhk elutuppa. Kui õhu pealetulek ei ole piisav, võib tellida olukord, kus kaminat ja köögi väljatõmmet ei saa korruga kasutada.

Tavaliselt peidetakse ventilatsioonitorud konstruktsioonidesse ja nähtavale jäävad ainult katted ja klapid.

Ühe ventilatsioonisüsteemi komponendina saab kasutada avatäidete mikrotuulutusfunktsiooni, ent ainult sellest ei piisa ja topelt asju pole vaja. "Avatäidete mikrotuulutusfunktsioon tagab küll teatud õhuvahetuse, ent ventilatsioonisüsteem on ikka vaja välja ehitada," toonitab Kuido Karner.

**KAMINA ja köögi väljatõmbe jaoks toodi ventilatsioonitoru läbi põranda.**

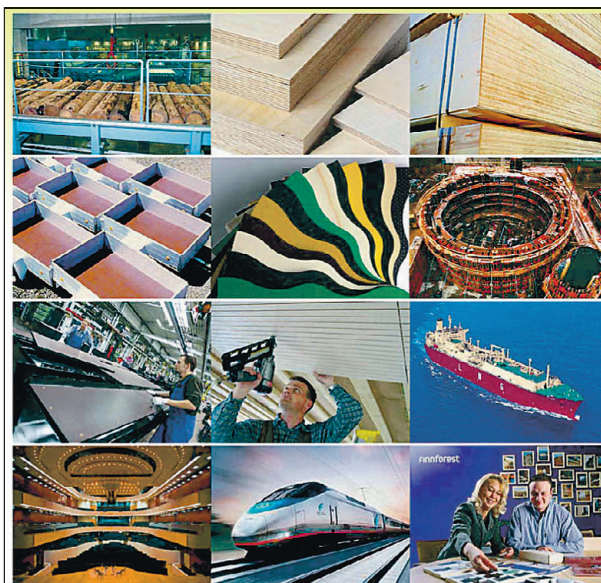

Kvaliteetne Finnforest Oy

## KASE- JA MÄNNIVINEER

Vineer sobib suurepäraselt

- kasutamiseks transporditööstuses, ehituses, betoonitööstuses
- interjööri siseviimistlusmaterjalina
- mööbli valmistamiseks
- pakenditööstuses
- põllumajandussektoris
- paljudes teistes valdkondades

**Lao address:** Kesk tee 10, Jüri, Harjumaa  
Puumaailm OÜ, tel 656 5943  
info@puumaailm.ee, [www.puumaailm.ee](http://www.puumaailm.ee)