

# Kvaliteetne saematerjal algab täpsest valikust ja ladustamisest

**Muidu sirge ehitusliku saematerjali rikuvad mädanikke meelitiv sine ja lohakas ladustamine.**

“Puitsõrestikehitiste suurim viga on kuivatamata ja tugevussortimata puit,” tõdes Puuinfo projektijuht Märt Riistop. Tugevussorteerimisel on aluseks puidu oksakohtade hulk ja sirgus pärast kuivatist väljumist.

“Standard ütleb, et ehituspuit peab olema kvaliteetne ja niiskus alla 18 protsendi. Sinega puit on kahjustusega. Seega sinet olla ei tohi,” pidas Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteadlane Urve Kallavus lubamatuks sinega puidu kasutamist hoonestruktuuris.

Sine ei vähenda puidu kandevõimet, kuid lühen-

## ÄP TASUB TEADA

### Saematerjali õige ladustamine

- ▶ Prussid ja laud paigaldada 20–30 cm kõrgusele maapinnast kividele, kivide ja puidu vahele puulipid.
- ▶ Iga laua- või prussirea vahel u 22 mm puulipid.
- ▶ Lauad-prussid reas üksteisest u 2–4 cm kaugusel.
- ▶ Ladustatud prussid katta pealt veekindla, alt tuulduva, eelistatavalt kõvakattega.
- ▶ Kate vähemalt 10° kaldu sademevee ärajuhtimiseks.
- ▶ Katuse laius ja virna piisav kõrgus ei lase vihmapiisemisel sattuda saematerjalile.
- ▶ Tisleritöödeks mineva saematerjali otsad katta värviga, et otsest lõhki ei kuivaks.

# 18%

▶ on kvaliteetse kuivatis kuivatatud ehituspuidu normikohane niiskus.

dab selle tööga. Kui täiesti kuivades ruumides võib voodrilaudades sine püsida kahjutult aastakümneid, siis konstruktsioonis on niiskustase kontrollimatu. Siseruumi niiskuse pääsemisel sinega konstruktsiooni saab see kasvulavaks hallitusele ja siis mädanikseentele.

Riistopi seletusel on eriti sinerohke ja mädanikseente aldis metsakuiv puit. Kuuse tugevam struktuur on sine eest männist paremini kaitsitud. Kuivatist läbikäinud materjal ei saa Kallavuse veen-

dumusel olla sinega, sest kuivati 70kraadne kuumus ka desinfitseerib. Pealt keemikaaliga pintseldamine ei anna tulemusi – sine niidid ulatuvad sügavale puitu.

Saematerjali ladustamisel on Riistopi sõnul parimad kuivad ruumid. Hõõveldamata karkasspuit võib olla ka lihtsalt katuse all. Lahiselt ostetud laud-prussid tuleb kiiresti ladustada, sest juba kolme-nelja päeva möödudes tõmbavad need lihtsalt hunnikus olles kaardu. Ladustamata materjal imeb endasse pinna ja sademete niiskuse, mis toob sine ja mädaniku. Aastaid korralikult ladustatud saematerjal on Riistopi kinnitusel eriti hinnas, kuna see on stabiilne ja väga kuiv.

**Siim Sultson**




**TASUTA**  
projekt igale majatellijale

**MEILT**

- soodne hind
- individuaalsed lahendused
- täpne teostus automaatsetel tootmisliinidel
- uued liimpalgiprofiilid
- kiire ja lihtne püstitus

Palmatin OÜ | Tel: 605 4895 | Faks: 605 4894  
www.palmatin.com | info@palmatin.ee | E-R: 8–17

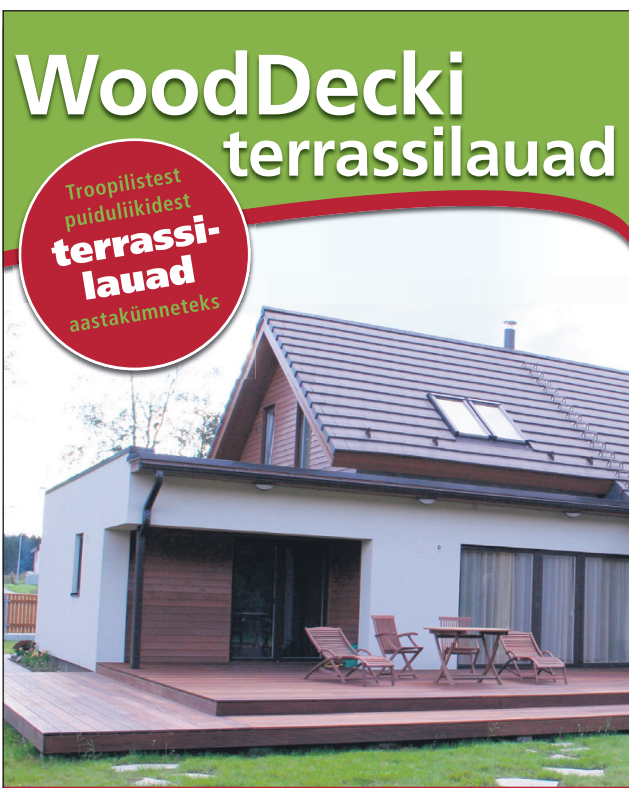

## WoodDecki terrassilaudad

Trooplistest puiduliikidest  
**terrassilaudad**  
aastakümneteks

**MASS**

AS MASS, Kalda 3, 11625 Tallinn, ESTONIA

Tel +372 657 7170; Fax +372 657 7620  
info@asmass.ee; www.asmass.ee